

Qeridoo


AD-20

Adapter für Autositzschale

Anleitung

DE

Inhalt

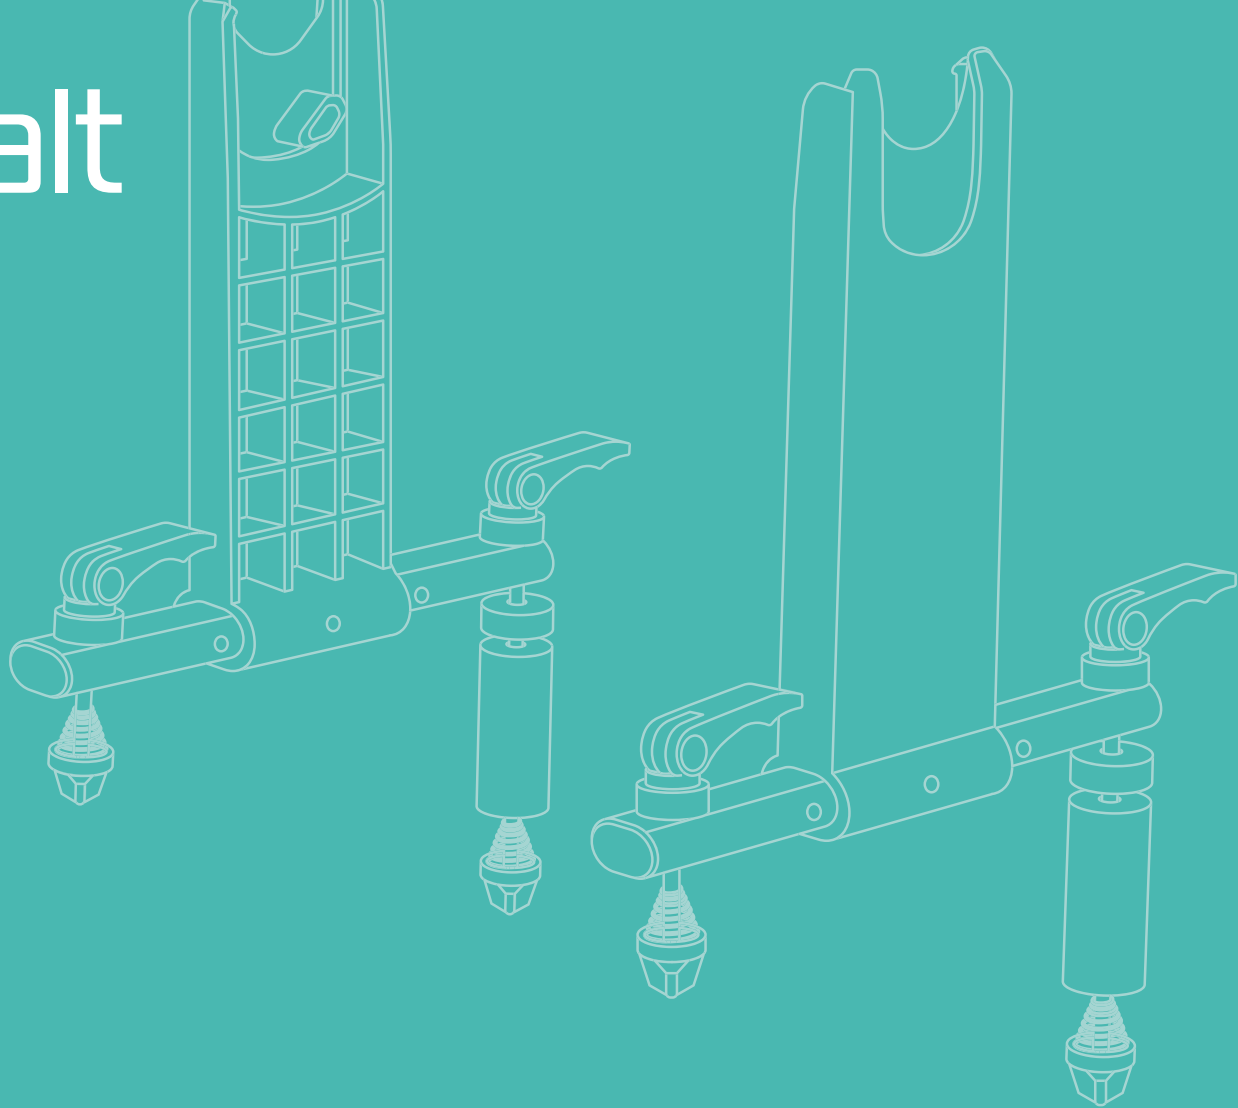

Montage	04
Hinweis zum Gebrauch	04
Adapter Autositz- schale der Klasse 0+ ...	04
Montagevideo	04
Sitzbank ausbauen	05
Adapter und Sicherungs- gurt montieren	05
Autositzschale einsetzen	07
Support- Informationen	07


Hinweis zum Gebrauch

Der Adapter für die Autositzschale ist ab 2020 nur im Zweisitzer (*Sportrex2 und Kidgoo2*) verwendbar.

Adapter für Autositzschale der Klasse 0+



Mit dem Adapter ersetzen Sie die Sitzbank des Kidgoo oder Sportrex durch eine Autositzschale der Klasse 0+. Dies ist die sicherste Methode, Babys bis zu einem Gewicht von 13 kg im Kindersportwagen zu befördern. Der Adapter wird fest mit dem Kabinenrahmen verschraubt; das Klicksystem des Adapters ist kompatibel zu Modellen von Maxi Cosi und zur Qeridoo Autositzschale 0+ (Art.-Nr. BQ-77).

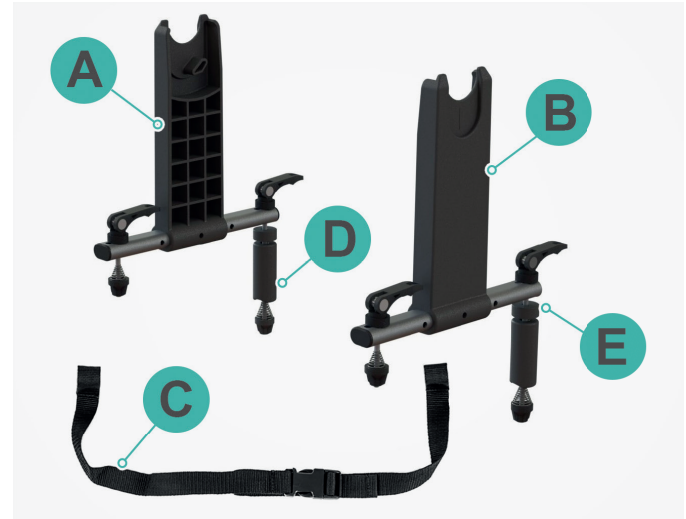

Das Adapterset beinhaltet ein Schraubenset sowie folgende Teile:

- A** Adapter R (rechts, mit Haltestange)
- B** Adapter L (links, mit Haltestange)
- C** Sicherungsgurt mit Gurtschloss und 2 Schlaufen für die Befestigung der Enden am Adapter
- D** Großer Abstandshalter
- E** Kleiner Abstandshalter



Zur Montage benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel (Größe 4).



Gefahr!

Beachten Sie unbedingt, dass der *Kidgoo2* und *Sportrex2* bei montiertem Adapter nicht mehr für die Beförderung von 2 Kindern zugelassen ist. Erlaubt ist nur noch die Beförderung eines Babys, das in der Autositzschale sicher angeschnallt ist.

Sitzbank ausbauen

- » Öffnen Sie das Verdeck und die Abdeckung des Stauraums.
- » Lösen Sie alle Gurte, die der Befestigung von Rückenlehne und Sitzbank dienen.
- » Öffnen Sie die Klettverschlüsse an den seitlichen Rahmenstangen.
- » Entnehmen Sie die Sitzbank komplett aus der Kabine.




Achtung!

Bewahren Sie die Sitzbank inkl. 5-Punkt-Sicherheitsgurt, Kopfstütze und Montagematerial für eine spätere Verwendung an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.


Adapter und Sicherungsgurt montieren

Nach Ausbau der Sitzbank sind die vordere und die hintere Querstange unter der Sitzbank frei zugänglich. Auf diese werden die Adapter **[A]** und **[B]** mit den M7-Schrauben aus dem Schraubenset montiert. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise:

- Die Kennzeichnung R und L auf den Adaptern müssen nach rechts bzw. links außen in Fahrtrichtung zeigen.
- Die Haltestangen der Adapter haben 5 Befestigungspunkte. Mit Hilfe der Punkte lässt sich die Lage der Adapter für die Autositzschale verstellen. Eine Empfehlung für den Einbau gängiger Autositzschalen von Qeridoo und Maxi Cosi können Sie der nachfolgenden Abbildung entnehmen.

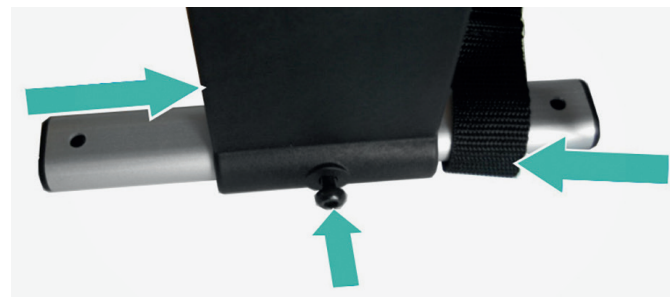


- » Bereiten Sie die beiden Adapter für die Montage vor:
 - Schieben Sie die schwarzen Adapter auf die Haltestangen und schrauben Sie diese in den passenden Befestigungspunkt.
 - Schieben Sie die Schlaufen des Sicherungsgurts [C] auf die vorderen Enden der Haltestangen.
- Durch den Einbau der Haltestange, oberhalb oder unterhalb der Querstange, kann die Neigung der Autositzschale angepasst werden.
- Die Neigung kann zusätzlich durch die Verwendung von einem oder zwei Abstandshaltern verändert werden.

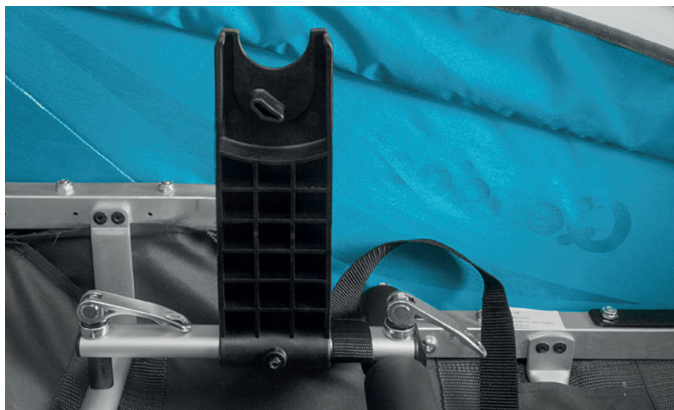

- » Ziehen Sie die Polsterung der vorderen Querstange auseinander, um die Bohrungen der Querstange freizulegen.
- » Stecken Sie jeweils den kürzeren Schnellspanner von oben durch die vorderen Bohrungen von Haltestange und Querstange.


- » Stecken Sie jeweils den längeren Schnellspanner mit dem passenden Abstandshalter [D] und [E] (siehe unten) von oben durch die hinteren Bohrungen der Haltestange.
- » Setzen Sie von unten die Gegenmuttern auf und schließen Sie die Schnellspanner.

Die gängigen Modelle wurden mit den folgenden Einstellungen getestet:



Qeridoo Autositzschale

- 2. Befestigungspunkt
- Haltestange liegt oberhalb der vorderen Querstange
- Beide Abstandshalter oberhalb der hinteren Querstange



Maxi Cosi Citi

- 1. Befestigungspunkt
- Haltestange liegt unterhalb der vorderen Querstange
- Beide Abstandshalter oberhalb der hinteren Querstange

Bei den Modellen aus den Jahren 2018-2019 wird nur der große Abstandshalter benötigt.



Gefahr!

Lesen Sie das Handbuch, das Sie mit der Autositzschale erhalten haben. Beachten Sie insbesondere alle Hinweise zur Sicherung des Babys.

Autositzschale einsetzen



- » Öffnen Sie das Gurtschloss des Sicherungsgurts.
- » Setzen Sie die Autositzschale in den Adapter; die Arretierung der Autositzschale muss beidseitig hörbar einrasten.
- » Überprüfen Sie den festen Sitz der Autositzschale.
- » Vor Fahrtbeginn schließen Sie den Sicherungsgurt des Adapters, um die Autositzschale zusätzlich zu sichern.
- » Nehmen Sie den Kindersportwagen wie gewohnt in Betrieb und prüfen Sie die Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Sitz.

Qeridoo GmbH

Industriepark Nord 100
53567 Buchholz
Deutschland

URL: www.qeridoo.de
Mail: info@qeridoo.de
Fax: +49 (0) 2683 9451925

Hotline

+49 (0) 2683 9466577

(Mo. – Do.: 9.00 bis 12.00 Uhr und
14.00 bis 16.00 Uhr;
Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr)

Support-Informationen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu unseren Produkten direkt an uns:

Unsere aktuelle **Händlerliste** finden Sie im Internet unter:
www.haendlersuche.qeridoo.de



www.haendlersuche.qeridoo.de



www.qeridoo.de