


WISCHBESEN 2-IN-1

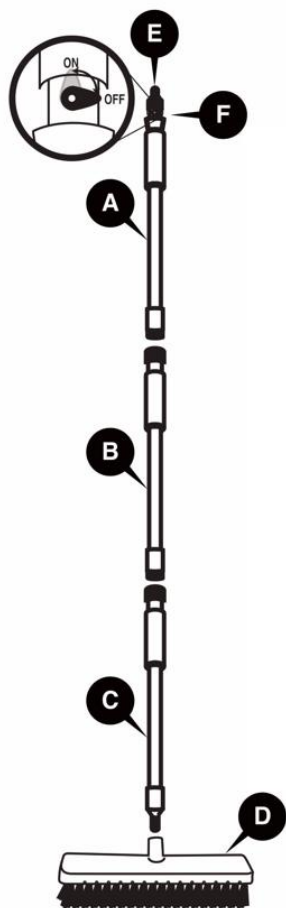

ZUSAMMENBAU

- 1. Die 3 Teile des Besenstiels (A, B, C) wie gezeigt montieren.
- 2. Den Besenkopf (D) befestigen.

HINWEIS: Alle Teile und den Kopf handfest anziehen, bis die Gewinde festsitzen, damit während des Gebrauchs keine Lecks auftreten.

NASSREINIGUNG

- 3. Den Schlauch mit dem Schnellkupplungsadapter (E) verbinden oder den Schnellkupplungsadapter abnehmen und den Besen direkt an den Schlauch anschließen.
- 4. Bei Verwendung des Seifenspenders, siehe Abb. 1-4.
HINWEIS: Je nach Schlauchausführung sind nicht alle Adapter geeignet.

BEDIENUNG

- 1. Den ON/OFF-Schalter (F) auf die Position OFF stellen.
- 2. Den Schlauch aufdrehen.
- 3. Den ON/OFF-Schalter auf ON stellen, damit das Wasser durch den Besen fließt.
- 4. Bei Verwendung mit Seifenspender siehe Abb. 3 & 4.

REINIGUNG

- 1. Wasser durch den Spender und den Besen laufen lassen, bis er sauber ist.
- 2. Außen mit Wasser abspülen und mit einem Tuch abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen.

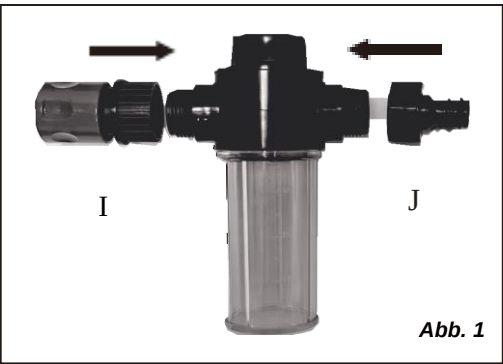


Abb. 1

Bei Bedarf beidseitige Montage der Schnellkupplungsadapter (I) und (J) gemäß Abb.

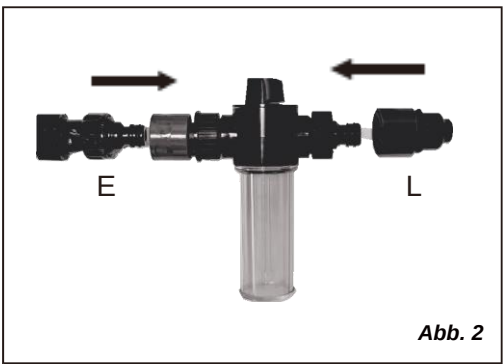


Abb. 2

Zur Montage am Besen (E) mit dem Adapter (I) verbinden und den Schlauch bei Bedarf mit einem zusätzlichen Adapter (L) an (J) befestigen

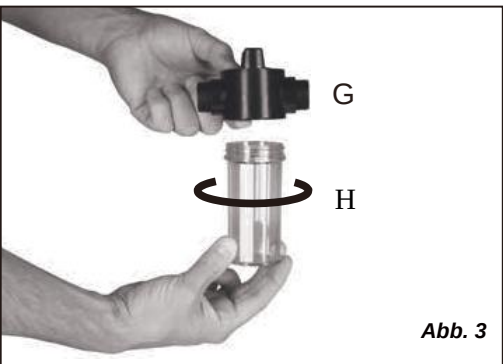


Abb. 3

Kappe (G) von der Flasche (H) abnehmen und Seife einfüllen, Kappe wieder fest aufschrauben


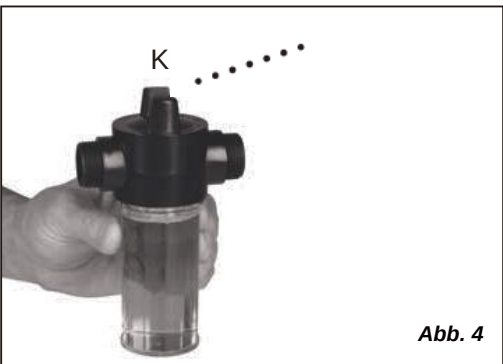


Abb. 4

Mit dem Schalter (K) lässt sich die Seifenmenge entsprechend regulieren.

BALAI SEC/HUMIDE 2en1

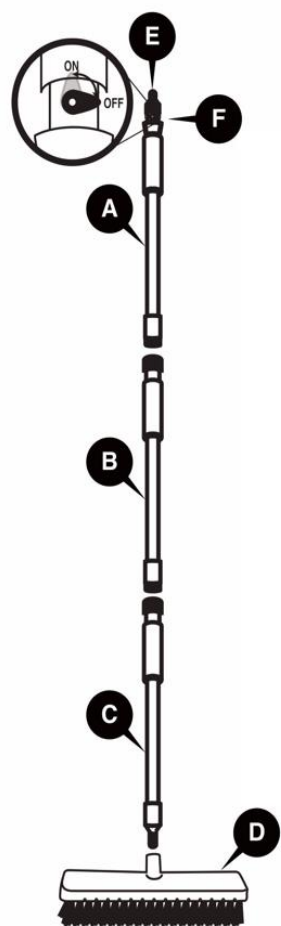

ASSEMBLAGE

5. Assembler les 3 parties du manche à balai (A, B, C) comme sur l'illustration à gauche
6. Ajouter la tête de balai (D)

NOTE : Toutes les parties doivent être serrées à la main jusqu'à ce que les filetages soient bien en place pour éviter toute fuite.

EN CAS D'UTILISATION AVEC DE L'EAU

7. Raccorder le tuyau à l'adaptateur à installation rapide (E) ou retirer l'adaptateur et relier le balai directement au tuyau
8. Voir ill. 3 et 4 pour utiliser avec un distributeur de savon


NOTE : Il se peut que vous n'utilisiez pas tous les adaptateurs en fonction de la configuration de votre tuyau.

FONCTIONNEMENT


1. Tourner l'interrupteur ON/OFF (F) sur la position OFF
2. Ouvrir le tuyau
3. Tourner l'interrupteur ON/OFF sur la position ON pour faire circuler l'air dans le tuyau
4. Voir ill. 3 et 4 pour utiliser avec un distributeur de savon

NETTOYAGE


1. Laisser couler l'eau dans le distributeur et le corps du balai jusqu'à ce que tout soit propre
2. Rincer l'extérieur avec de l'eau et sécher avec un chiffon ou faire sécher à l'air libre

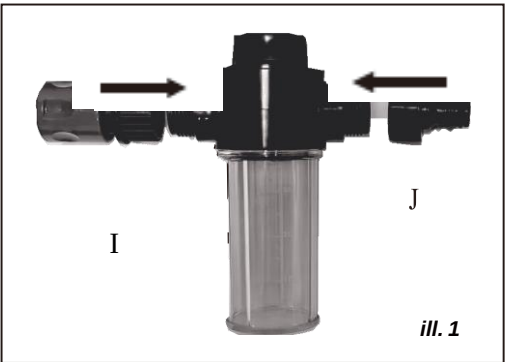


Assembler les adaptateurs Quick-fit I et J aux deux extrémités pour utilisation avec de l'eau

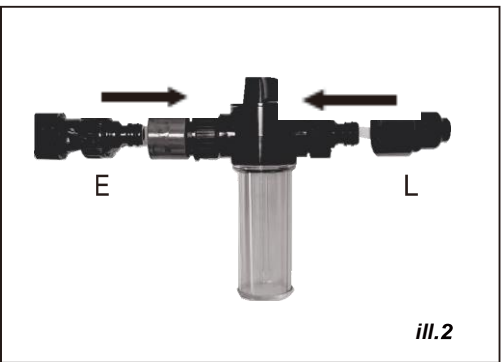

Monter sur le balai en connectant E à l'adaptateur (I) et fixer le tuyau à J en utilisant un adaptateur supplémentaire (L) si nécessaire

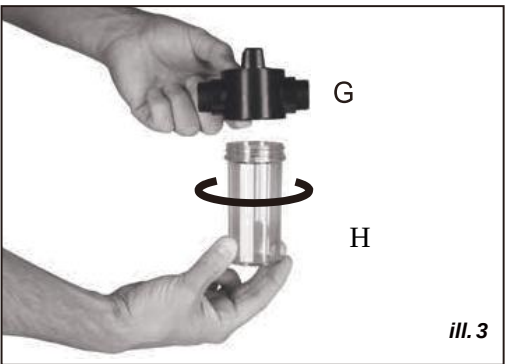


Retirer le bouchon (G) du flacon (H) et le remplir de savon, revisser le bouchon

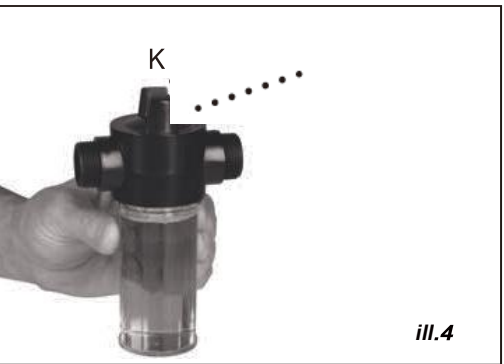

Tourner le commutateur (K) pour contrôler la quantité de savon mélangée au débit d'eau.

BEZEM 2-IN-1

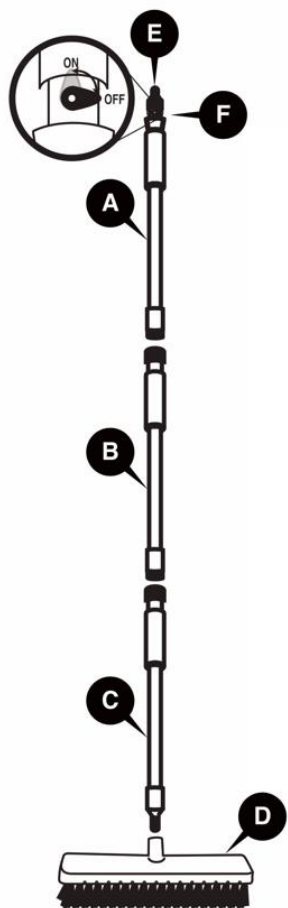

MONTAGE

- 10. Monteer de 3 onderdelen (A, B, C) zoals weergegeven.
- 11. Bevestig de bezem (D).

LET OP: draai alle onderdelen en de bezem met de hand vast tot de schroefdraden vastzitten, zodat er tijdens het gebruik geen lekken ontstaan.

NAT REINIGEN

- 12. Sluit de slang aan op de snelkoppelingsadapter (E) of verwijder de snelkoppelingsadapter en sluit de bezem rechtstreeks op de slang aan.
- 13. Bij gebruik van de zeepdispenser zie afb. 3 en 4.


LET OP: afhankelijk van het type slang zijn niet alle adapters geschikt.

BEDIENING


- 5. Zet de ON/OFF-schakelaar (F) op OFF.
- 6. Breng de slang aan.
- 7. Zet de ON/OFF-schakelaar op ON. Het water stroomt nu door de bezem.
- 8. Bij gebruik van de zeepdispenser zie afb. 3 en 4.

REINIGEN


- 3. Laat water door de dispenser en de bezem lopen en totdat hij schoon is.
- 4. Spoel de buitenkant af met water en droog hem met een doek of laat hem aan de lucht drogen.

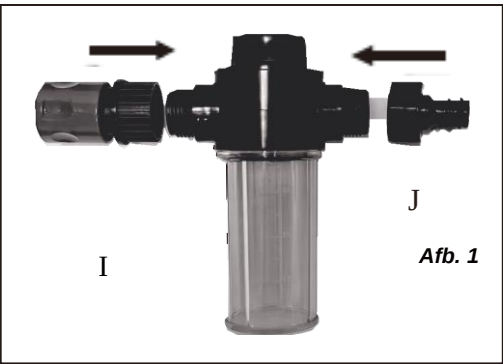


Monteer indien nodig de snelkoppelingsadapters (I) en (J) aan beide zijden volgens afb. 1

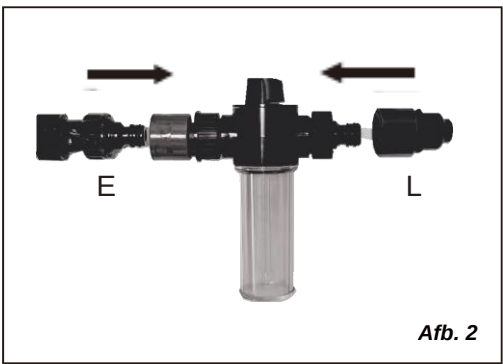

Voor montage op de bezem sluit u (E) aan op de adapter (I) en bevestigt u de slang op (J) met eventueel een extra adapter (L).

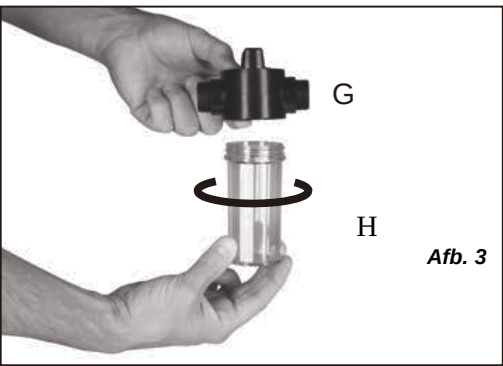

Verwijder de dop (G) van de dispenser (H) en vul hem met zeep. Draai de dop er vervolgens weer stevig op.

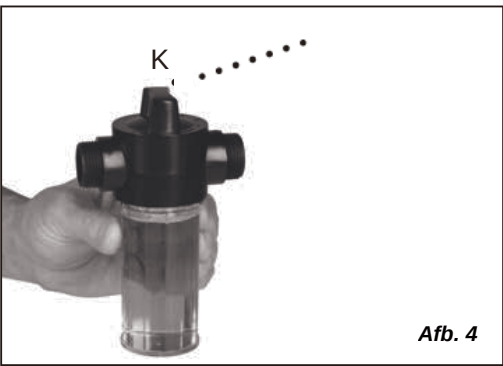

Met de schakelaar (K) kan de hoeveelheid zeep worden geregeld.